




WTT32 Series

Designed of brushed stainless steel, this traditional design chimney hood will be the main focal point for your kitchen.

- Powered by internal blower system with either 400, 675 or 1275 MAX blower CFM. Ultra quiet 0.8 sones at normal speed.
- 4-speed electronic controls with a 10 minute delay-off feature keeps hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment, and the filter clean reminder helps ensure optimal performance.
- Three-level Integrated LED modules provide even lighting over the cooktop.
- Quick release, dishwasher-safe mesh grease filters ensure clean, fresh kitchen.
- Optional recirculation kit for non-ducted capability.

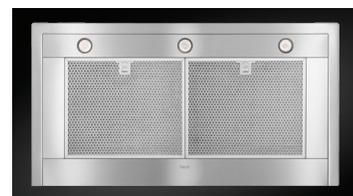

best[®]


PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"-30"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard.
Optional flue extensions for 10' ceiling.

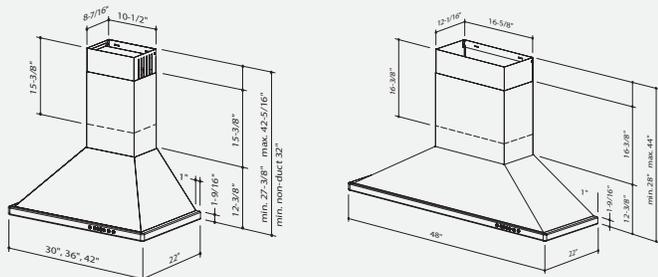

Reversible telescopic flue allows non-ducted recirculation.

HOOD SIZES*

Internal Blower, Single - Depth: 22"

30" WTT32I330SB, WTT32I30SB

36" WTT32I336SB, WTT32I36SB

42" WTT32I342SB, WTT32I42SB

Internal Blower, Dual - Depth: 22"

48" WTT32I48SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	Halogen 50W, GU10
Number of Lamps	2 on 30", 36" 3 on 42", 48"
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Pushbutton
Control Features	Heat Sentry™, Delay Off, Filter Clean Reminder
Remote Control	Not Available
Filter Type	Stainless Steel with Mesh Grease
Non-ducted Capability	Yes for 30", 36" and 42"

HOOD BLOWER INCLUDED WTT32I3 WTT32I WTT32I

Internal	P3	P6	P12
Max Blower CFM*	400	675	1275

ACCESSORIES

10' Flue Extension	AEWTT32SB for 30", 36", 42" AEWTT328SB for 48"
Non-Duct Recirculating Kit	ANKWTT320 for 30"; ANKWTT326 for 36" & 42"
Non-Duct Filter	AFCWTT32 for 30" AFCWTT326 for 36"
Automatic MUA Damper	MD6T, MD8T, MD10T (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	64IFA, 643FA, 610FA

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120V	4.5 (30", 36"), 5.0 (42"), 7.5 (48")
Electrical Connection	Plug In
Duct Size	Internal P3-P6 Blower: 8"
Duct Size	Internal P12 Blower: 10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

HVI PERFORMANCE

INTERNAL BLOWER, SINGLE - WTT32I

SONES		
Normal Speed* 1.4		High Speed* 9.5
CFM		
Normal Speed* 200	High Speed* 0.25 in. w.g. 570	High Speed* 0.1 in. w.g. 600

INTERNAL BLOWER, SINGLE - WTT32I3


SONES			
Normal Speed 0.8	Medium Speed 2.0	High Speed 4.5	
CFM			
Normal Speed 150	Medium Speed 200	High Speed 0.25 in. w.g. 271	High Speed 0.1 in. w.g. 300

INTERNAL BLOWERS, DUAL - WTT32I

SONES		
Normal Speed 1.5		High Speed 12.5
CFM		
Normal Speed 400	High Speed* 0.25 in. w.g. 1110	High Speed 0.1 in. w.g. 1140

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

AIRFLOW PERFORMANCE

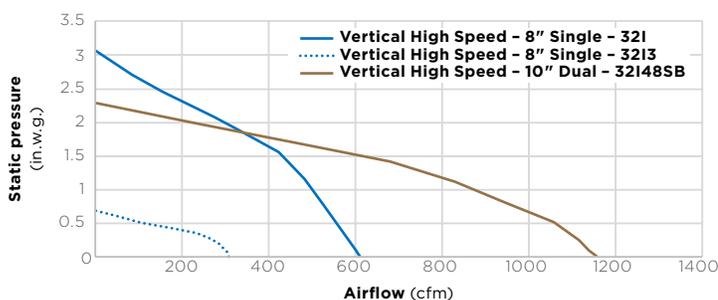

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at .01 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



BESTRANGEHOODS.COM
USA 800-558-1711

BESTRANGEHOODS.CA
CANADA 800-567-3855

99045056B 10/21






Série WTT32

Conçue en acier inoxydable brossé, cette hotte cheminée de style traditionnel deviendra le centre d'intérêt de votre cuisine.

- Alimentée par un ventilateur interne d'une puissance maximale de 400, 675 ou 1275 pi³/min. Niveau sonore ultra-silencieux de 0,8 sone à vitesse normale.
- Commandes électroniques à 4 vitesses avec fonction d'arrêt différé de 10 minutes qui maintient la hotte en fonction après la cuisson afin d'assurer l'évacuation de la fumée et les odeurs. L'indicateur d'entretien des filtres permet d'assurer des performances optimales.
- Les modules à DEL intégrés à 3 intensités fournissent un éclairage uniforme de la surface de cuisson.
- Filtres à mailles faciles à retirer allant au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et fraîche.
- Ensemble de recirculation optionnel pour installation sans conduit.

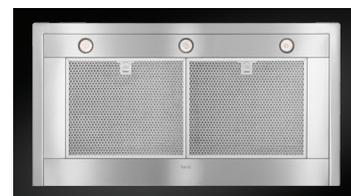

best®


LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi.

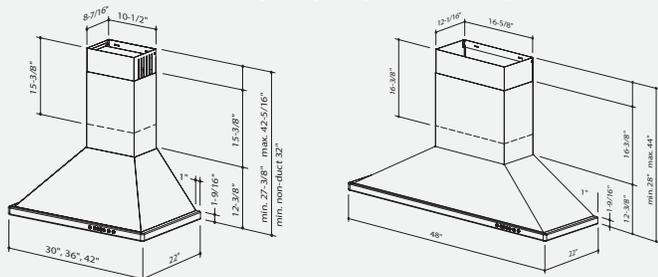

Installation en recirculation sans conduit possible au moyen de la cheminée télescopique réversible

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 22 po

30 po WTT32I330SB, WTT32I30SB

36 po WTT32I336SB, WTT32I36SB

42 po WTT32I342SB, WTT32I42SB

Ventilateur interne double - Profondeur : 22 po

48 po WTT32I48SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	Halogène de 50 W à culot GU10
Nombre d'ampoules	2 pour formats 30 et 36 po 3 pour formats 42 et 48 po
Intensités d'éclairage	3
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir à quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC} , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à mailles en acier inoxydable
Installation sans conduit	Oui (formats 30, 36 et 42 po)

VENTILATEUR INCLUS WTT32I3 WTT32I WTT32I

Interne	P3	P6	P12
Puissance max. du ventilateur*	400	675	1275

ACCESSOIRES

Rallonge de cheminée de 10 pi AEWTT32SB (formats 30, 36 et 42 po)
AEWTT328SB (format 48 po)

Ensembles de recirculation sans conduit d'évacuation ANKWTT320 (format 30 po) ;
ANKWTT326 (formats 36 et 42 po)

Filtres pour installation sans conduit AFCWTT32 (format 30 po)
AFCWTT326 (formats 36 et 42 po)

Dispositifs d'apport d'air automatiques MD6T, MD8T, MD10T
(prise d'air frais à prévoir)

Prises d'air frais 641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V 4,5 A (30 et 36 po), 5 A (42 po),
7,5 A (48 po)

Raccordement électrique Fiche

Dimensions de conduit 8 po (ventilateur interne P3 et P6)

Dimensions de conduit 10 po (ventilateur interne P12)

Orientation de sortie Verticale

Volet antiretour Inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le son est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

RENDEMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE SIMPLE - WTT32I

SONES	
À vitesse normale*	À haute vitesse*
1,4	9,5

PI ³ /MIN		
À vitesse normale*	À haute vitesse*	À haute vitesse*
200	0,25 po d'eau 570	0,1 po d'eau 600

VENTILATEUR INTERNE SIMPLE - WTT32I3

SONES		
À vitesse normale	À vitesse moyenne	À haute vitesse
0,8	2,0	4,5

PI ³ /MIN			
À vitesse normale	À vitesse moyenne	À haute vitesse	À haute vitesse
150	200	0,25 po d'eau 271	0,1 po d'eau 300

VENTILATEUR INTERNE DOUBLE - WTT32I

SONES	
À vitesse normale	À haute vitesse
1,5	12,5

PI ³ /MIN		
À vitesse normale	À haute vitesse*	À haute vitesse
400	0,25 po d'eau 1110	0,1 po d'eau 1140

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

DÉBIT DE L'AIR (PI³/MIN)

