



Dégagements à respecter avec les armoires

Vue latérale

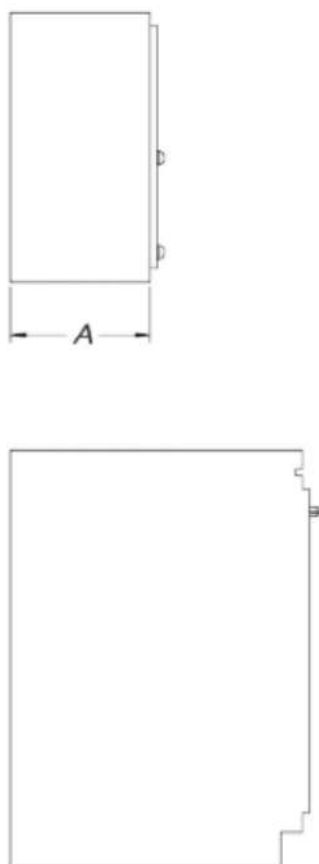


Vue de face

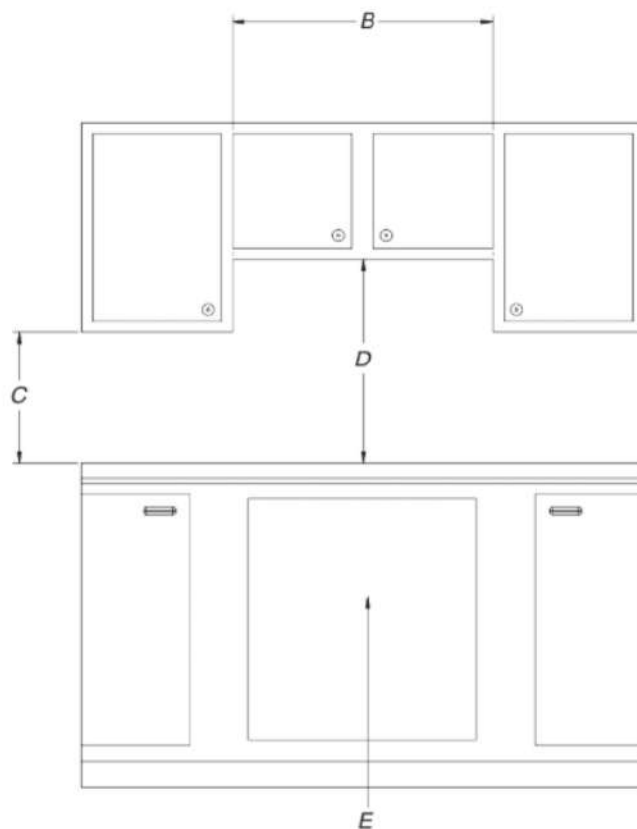

- A. Profondeur recommandée de 13 po (33,0 cm) pour les armoires supérieures.
- B. 30,1 po (76,5 cm) pour les modèles de 30 po; 36 po (91,4 cm) pour les modèles de 36 po.
- C. Distance de séparation minimale de 18 po (45,7 cm) entre l'armoire supérieure et le comptoir avec distance minimale de séparation horizontale pour la table de cuisson.
- D. Dégagement minimum de 30 po (76,2 cm) entre le sommet de la plate-forme de la table de cuisson et le fond de l'armoire de bois ou de métal non revêtu. Dégagement minimum de 24,1 po (61 cm) lorsque le fond de l'armoire de bois ou de métal est couvert d'une plaque ignifugée d'au moins 1/4 po (0,6 cm) recouverte d'une tôle d'acier de 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015 po (0,04 cm), d'aluminium de 0,024 po (0,06 cm), ou de cuivre de 0,020 po (0,05 cm) d'épaisseur au minimum.
- E. Ouverture pour la canalisation d'arrivée de gaz — mur : n'importe où à 5 po (12,7 cm) au-dessous de la face inférieure du comptoir. Plancher de l'armoire : n'importe où, à moins de 6 po (15,2 cm) du mur arrière (recommandation).

Dimensions de l'ouverture à découper — Vue de dessus

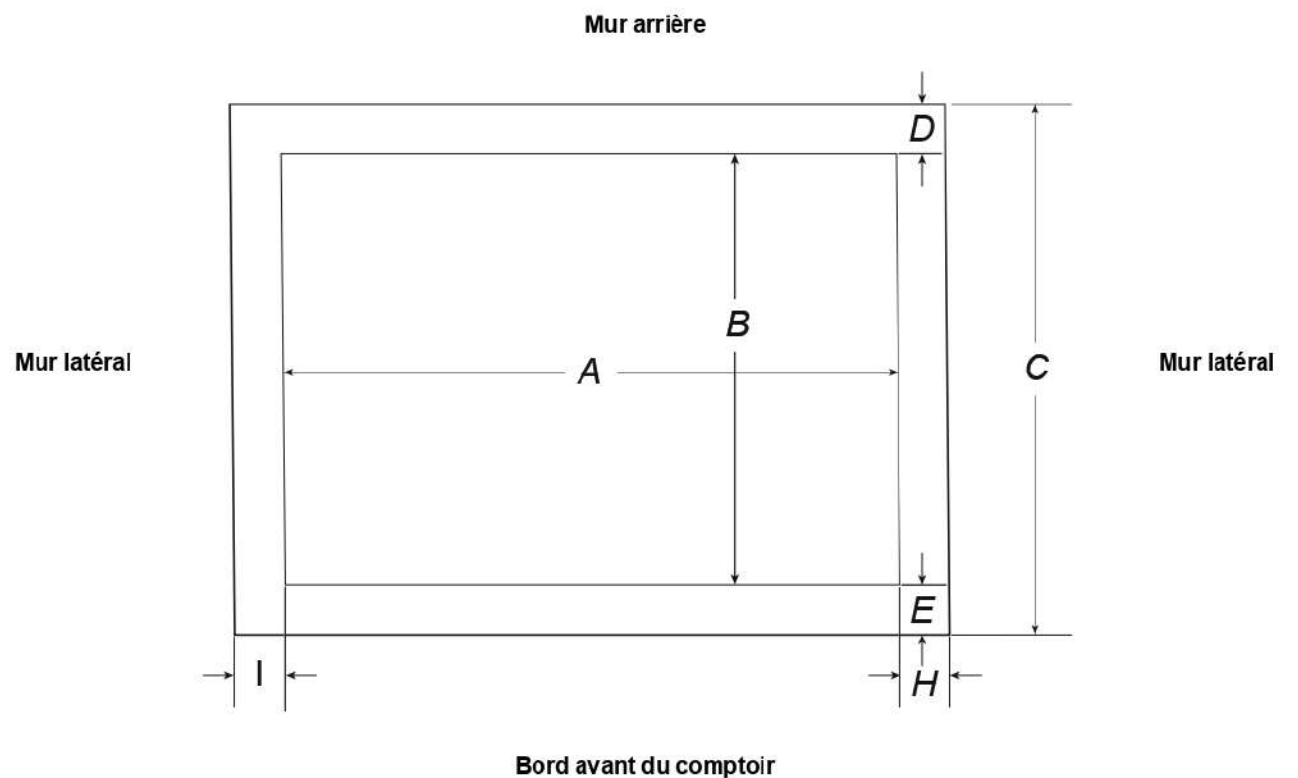


Dimensions des ouvertures à découper (ouverture du produit)						
Modèles	A			B		
	Minimum	recommandé	Maximum	Minimum	recommandé	Maximum
Modèles de 30 po (76,2 cm)	28 1/2 po (72,4 cm)	28 7/8 po (73,4 cm)	29 5/16 po (74,3 cm)	19 1/2 po (49,5 cm)	19 13/16 po (50,2 cm)	20 po (50,8 cm)
Modèles de 36 po (91,4 cm)	34 7/8 po (88,4 cm)	35 3/16 po (89,4 cm)	35 5/8 po (90,3 cm)			

Dimensions minimums du mur arrière et de l'avant du comptoir			
Modèles	C	D	E
Tous les modèles	24 po (61 cm)	2 7/8 po (7,3 cm)	1 1/3 po (3,4 cm)

Murs latéraux minimums (surfaces combustibles)	
Modèles	H et I (individuellement)
Modèles avec brûleur à anneau double au centre	8 9/16 po (21,7 cm)
Tous les autres modèles	12 9/16 po (31,9 cm)

Après l'installation — Vue de dessus

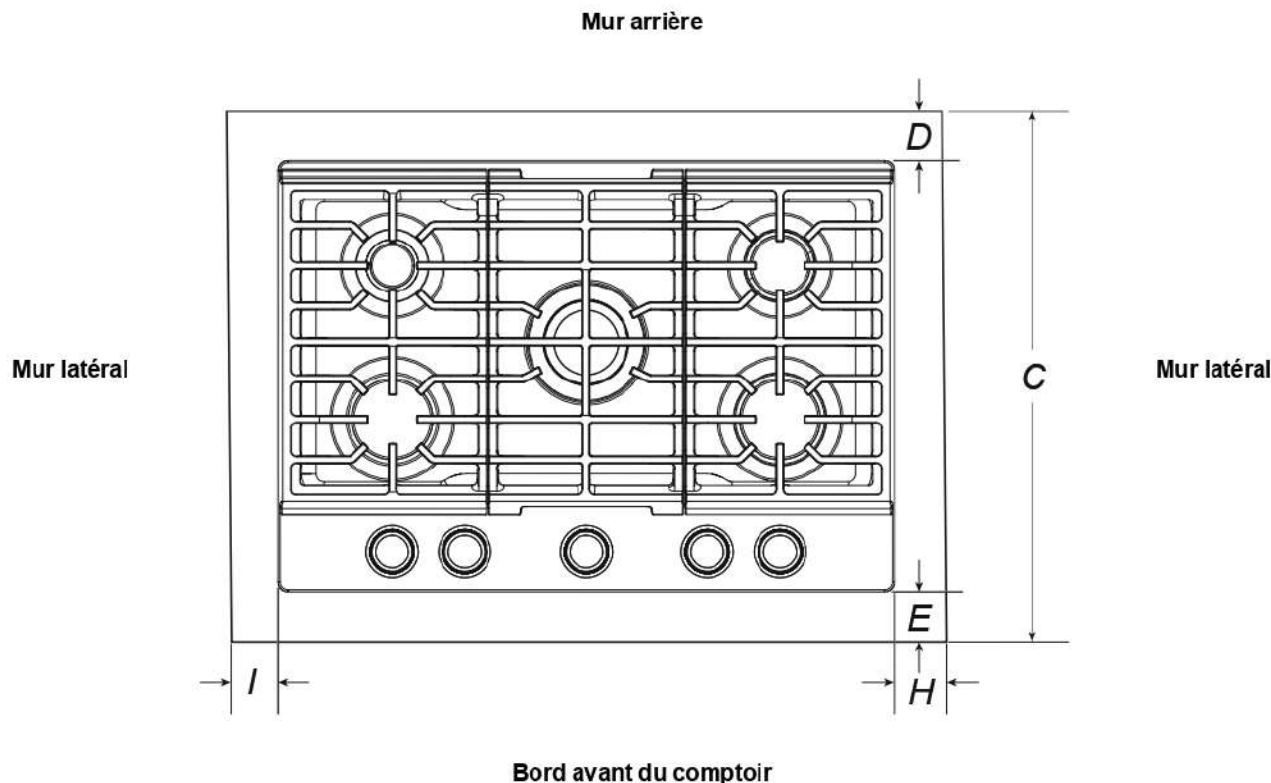

Dimensions du mur arrière et de l'avant du comptoir après l'installation			
Modèles	C	D	E
Tous les modèles	24 po (61 cm)	2 5/16 po (5,9 cm)	3/4 po (1,9 cm)

Murs latéraux minimaux (surfaces combustibles) après l'installation	
Modèles	H et I (individuellement)
Modèles avec brûleur à anneau double au centre	8 po (20,3 cm)
Tous les autres modèles	12 po (30,5 cm)

REMARQUE : Après le découpage de l'ouverture dans le plan de travail, il est possible que, pour certaines configurations d'installation, il soit nécessaire d'entailler les parois latérales de l'armoire inférieure pour permettre le passage de la base de la table de cuisson. Pour éviter cette modification, utiliser une armoire inférieure dont la largeur entre les parois latérales est supérieure à celle de l'ouverture découpée.

Si l'armoire comporte un tiroir, on devra ménager un dégagement de 4 po (10,2 cm) ou plus entre le comptoir et le dessus du tiroir (ou autre obstacle) dans l'armoire inférieure. Il pourra être nécessaire de réduire la profondeur du tiroir pour éviter qu'il touche le détendeur.

IMPORTANT : Si l'on doit installer un four mural encastré en dessous de cette table de cuisson, la prise reliée à la terre et la canalisation d'alimentation au gaz doivent être situées dans une armoire adjacente. Lors de l'installation d'une hotte ou d'un ensemble hotte/four à micro-ondes au-dessus de la surface de cuisson, suivre les instructions fournies avec la hotte ou l'ensemble hotte/micro-ondes concernant les dimensions de dégagement à respecter au-dessus de la surface de cuisson.

Cette table de cuisson ainsi que son circuit électrique et son alimentation en gaz doivent être installés avant l'installation du four mural encastré sous le comptoir.